

CA-6819E 影像門口機


APP 門禁版

工作電壓	DC24V
電力來源	POE (非標 24V)/外接電源
消耗功率	<5W
工作溫度	-20°C~+60°C
儲存溫度	-25°C~+70°C
處理器	ARM 9
內存	64M/DDR
內部 flash	16M
操作	機械按鍵
攝影鏡頭解析度	>100 萬像素 HD 高清畫質
攝影鏡頭規格	F/NO: 2.4; 角度: 120 度
補光	監視後自動偵測環境亮度, 光線不足時啟動白光 LED 補光
門禁卡種類	Mifare
門禁卡感應距離	<=20mm
電鎖輸出	乾接點 (24V/1A), 電壓 (12V/0.3A)
門鈴輸出	乾接點 (24V/0.5A)
燈控輸出	12V/0.3A (外接繼電器)
開門或緊急按鍵輸入	有 (NO 接點)
門狀態輸入	有 (NO 接點)
PIR 感應器	有
產品尺寸 (壁掛)	98x130x36.6 mm
安裝方式	壁掛
產品結構	防火級 ABS
IP 等級	正面 IP54
MTBF	>40000 小時
操作系統	Linux
通訊協議	SIP (RFC3261)
影像壓縮格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP (RFC1889/RFC6184/RFC3551)
RTSP 協議	RFC2326
網路寬頻要求	上/下傳大於 6Mbps 以上
全雙工回音消除	有
Mic 自動準位控制	有
功能介紹	<ol style="list-style-type: none"> APP 門禁工具(Max:30) + Mifare 門禁卡(Max:30) <ul style="list-style-type: none"> - QR code - 無線開鎖 APP 對講開門 <ul style="list-style-type: none"> - 指定呼叫成員 (Max: 4 個) 可 APP 對講、監視單戶機、門禁, 及遠端開門 - 無線開門、QR Code 開門 控制 <ul style="list-style-type: none"> - 門鈴, 電鎖, 照明燈, 車庫捲門 - 門狀態偵測, 緊急警報 - IP-PBX/FXO - DVR/IPCAM

CA-6819E



Renova 睿立 APP

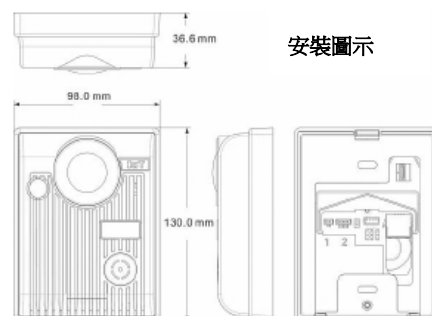

安裝圖示